


一般建築、土木工事に最適。 さらに使いやすさを高めたオートレベル。

- 本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。
- マグネットダンパー方式の自動補正装置内蔵。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。補正範囲が±20' と広く、設置も簡単です。
- 有効径30mm、倍率24倍、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。
- 最短合焦距離は75cm（対物レンズ前面より）。狭い場所での作業に便利です。
- 視準が困難な場所で便利なダイアゴナルアイピース（オプション）を装着、使用できます。
- 平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。
- 円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。
- 光学系は対環境性に優れた防滴構造になっています。
- エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
- スタジア測量が可能です（スタジア乗数：100、スタジア加数+10）。



標準セット

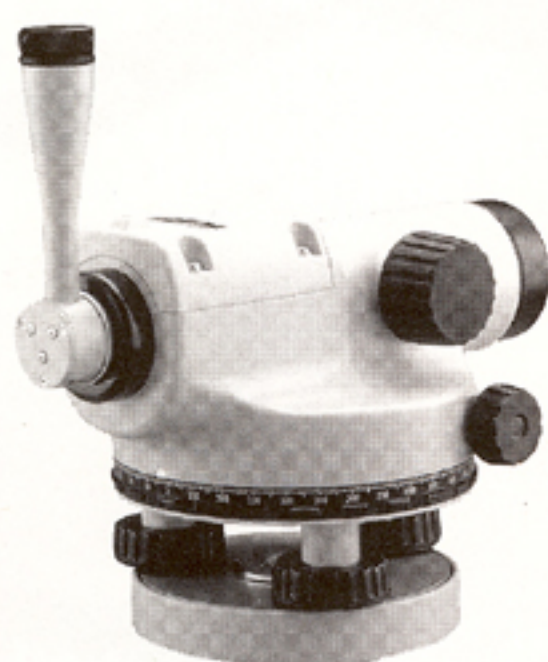

ダイアゴナルアイピース（オプション）

仕様

望遠鏡部	
像	正立
長さ	190mm
倍率	24倍
対物レンズ有効径	30mm
視界	1° 30'
最短合焦距離	75cm対物レンズ前面より
分解能	3.5"
気泡管感度	
円形気泡管	10' /2mm
スタジア	
スタジア乗数	100
スタジア加数	+10
自動補正装置	
方式	マグネットダンパー方式
補正範囲	±20'
目盛	
直径	110mm
分角	1°
最小読み（推読）	1°（0.1°）
精度（1km往復標準偏差）	±2.0mm
寸法（全長×幅×高さ）	
本体	190×128×123mm
Pケース	291×170×163mm
質量	
本体	1.25kg
Pケース	1.2kg

価格

商品コード	商品名	標準小売価格 （消費税別）	摘要
HGA42210	オートレベル AC-2S	115,000円	水平角度目盛付、スタジア可、望遠鏡24倍
HGU30000	専用 Pケース	10,000円	AP-8、AC-2S、AC-2、AX-2S用
HED14000	ダイアゴナルアイピース3	28,000円	正立像
HTC23201	金属伸縮 三脚 CMF-II	20,000円	
HTC23101	金属伸縮 三脚 CMS-II	20,000円	球面座用
HTC24200	金属伸縮 三脚 EMF	18,000円	
HTC24100	金属伸縮 三脚 EMS	18,000円	球面座用

ISO 9001認証



株式会社 ニコン ジオテックス

株式会社 ニコン ジオテックス

本社（営業本部） 144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2（テクノポート三井生命ビル） 電話（03）5710-2580（代表）
 （技術本部） 144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2（テクノポート三井生命ビル） 電話（03）5710-2587（代表）
 札幌営業所 060-0006 札幌市中央区北6条西18-1-17（メタスタジオ） 電話（011）621-3770（代表）
 東北営業所 981-3133 仙台市泉区泉中央3-34-6 電話（022）372-7787（代表）
 東京支社 143-0023 東京都大田区山王2-19-2 電話（03）3774-0711（代表）
 中部支社 453-0041 名古屋市中村区本陣通4-37 電話（052）482-9671（代表）
 関西支社 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-8-2 電話（06）6338-1531（代表）
 高松営業所 760-0074 高松市校町2-15-46（チェリータウンビル） 電話（087）834-2501（代表）
 中国営業所 730-0840 広島市中区広瀬町7-12（パレ広瀬） 電話（082）231-6677（代表）
 九州営業所 816-0095 福岡市博多区竹下5-8-35 電話（092）482-8668（代表）

★製品の外观・仕様は変更することがあります。
 このカタログに掲載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

2CE-HBOH-1(0107-20)K

このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです。

